




ALL-TABLET SCREENING_2

Rilevamento automatico di temperatura corporea e analisi facciale per verifica presenza mascherina.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Rilevamento automatico della temperatura corporea senza contatto.
- Riconoscimento assenza della mascherina.
- Telecamera a colori 2.0 Megapixel.
- Supporto allarme vocale per temperatura corporea fuori range e assenza mascherina.
- Tempo di riconoscimento facciale < 1 secondo.
- Database viso ≥ 30.000 volti.
- Display IPS HD da 8 pollici.
- Integrabile nei sistemi di controllo accessi.


DIMENSIONI

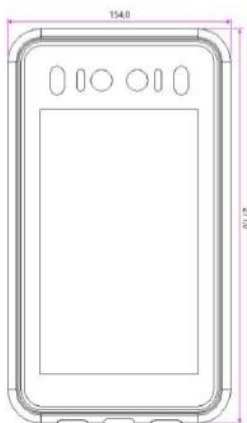

LETTORE

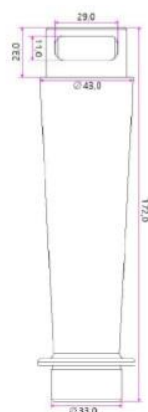


SUPP. PER TORNELLO

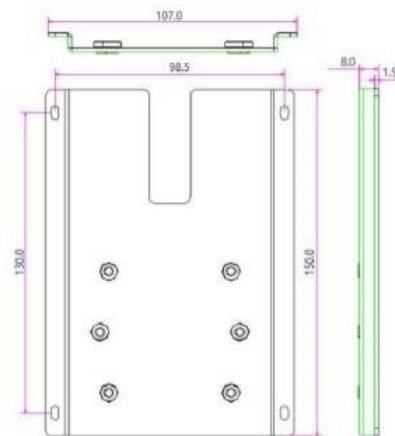

SUPP. PER PARETE

ALL-TABLET SCREENING è ideale per

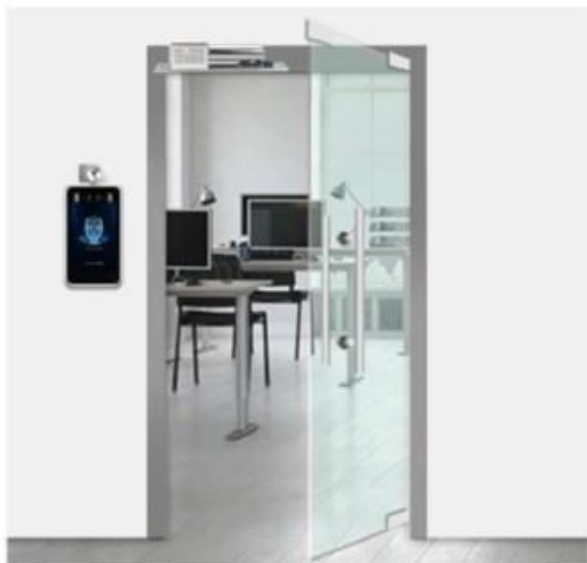

AZIENDE



SUPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI



SCUOLE E OSPEDALI




BANCHE

MODELLI:



MODELLO FRT-B8T – FISSAGGIO SU TORNELLI O PIANTANA

P-FRT PIANTANA

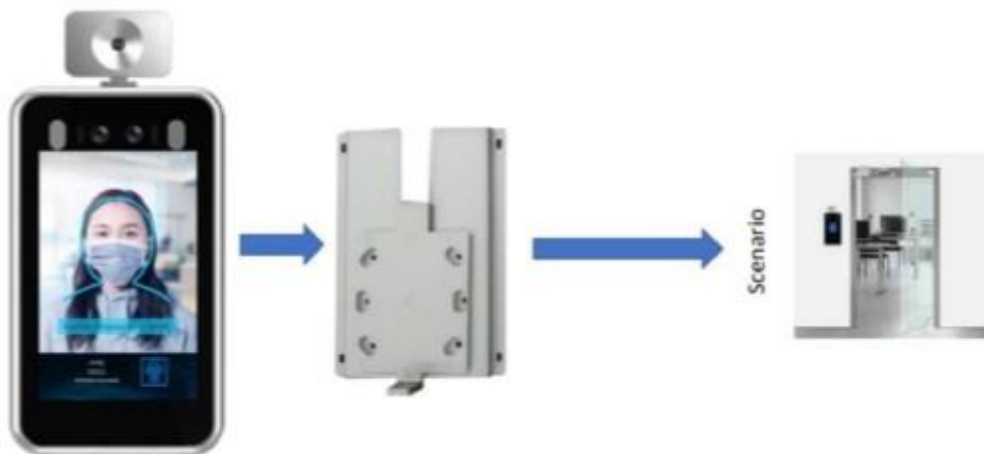

MODELLO FRT-B8W – FISSAGGIO A PARETE

Modello	FRT-B8T	FRT-B8W
Riconoscimento Temperatura e Mascherina		
Rilevamento Temperatura	Supportato	
Rilevamento mancanza mascherina	Supportato	
Range di Misurazione	30°C~45°C	
Accuratezza	±0.3°C in interno	
Distanza di Rilevamento	0,5~1m	
Allarme Vocale	Per Temperatura fuori range e mancanza Mascherina	
Riconoscimento Facciale		
Accuratezza del Riconoscimento	≥99.7%	
Tempo di Riconoscimento	<1sec.	
Database Visi	≥30.000 Visi	
Distanza di Rilevamento	0,5~2m	
Altezza di Rilevamento	1,2~2.2m	
Angolo di Rilevamento	≥30°	
Obiettivo	2,8mm • FoV 117,8°(H) e 64,1°(V)	
Black List e White List	Supportate	
Memoria interna	32GB per archiviazione database	
Interfacce		
Ethernet	10M/100M • Porta RJ45	
Interfaccia Wiegand	1	
Porte Seriali	1 x RS232 • 1 x RS485	
Allarmi	Un ingresso e due uscite	
Slot SD Card	Per Micro SD Card fino a 128GB	
Audio	Un ingresso e una uscita • speaker integrato	
Porta USB	1	
Caratteristiche Generali		
Monitor	8" LCD IPS	
Telecamera a colori	2,0 Megapixel	
Alimentazione	12Vcc	
Consumo max.	20W	
Grado di Protezione	IP67	
Peso in kg	1,93 compreso il supporto da tornello	1,55 compreso il supporto da parete
Dimensioni in mm (L x H x P)	154 x 271 x 24 esclusi accessori	
Temperatura Operativa	-30°C~60°C • RH 90% max. non condensante	
Installazione	Su tornello (∅ base del supporto 30mm)	A parete
Cavo in dotazione	Per dati e alimentazione L=35cm	
Integrazione con sistemi terzi	Tramite API	
Accessori		
P-FRT Piantana da pavimento L=110cm		
P-FRT/5 Piantana da pavimento L=55cm		
P-FRT/1 Piantana da pavimento L=10cm		
Al fine di migliorare costantemente il prodotto il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso		

Il dispositivo rientra, per tutto il 2020, nel credito d'imposta previsto dallo stato (art.30 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e come chiarito dal circolare 9/E dell'Agencia delle Entrate del 13 Aprile 2020).



NUOVA ALLEMANO S.r.l.
 Via Giacomo Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy
 Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888
 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice.