

**Manometri differenziali a tubo di vetro**

- custodia in lamiera profilata o di legno;
- campi di misura compresi fra 100 e 1500 mm.

**Glass tube differential pressure gauges**

- casing in profiled steel sheet or wood;
- ranges included between 100 and 1500 mm.

**Caratteristiche tecniche****Technical Features****Custodia**

- in lamiera profilata a "U" di acciaio verniciato con polvere epossidica nera (con copertura di metacrilato, su richiesta), di serie per i modelli DP 334-1 e DP 334-2;
- tavola di legno verniciata, in alternativa per il modello DP 334-2 (solo per ampiezze di campo della scala fino a 1000 mm).

**Casing**

- "U" profiled steel sheet, painted with black epoxy powder (methacrylate cover on request) standard for model DP 334-1 and DP 334-2;
- wood painted table, as alternative for model DP 334-2 (only ranges up to 1000 mm).

**Testata (DP 334-1)**

- di materia plastica.

**Head (DP 334-1)**

- plastic.

**Tubo manometrico (piegato a "U")**

- di vetro (di serie);
- di metacrilato (su richiesta).

**Manometric tube ("U" crooked)**

- glass (standard);
- methacrylate (on request).

**Quadrante**

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile su fondo bianco.

**Dial**

- white aluminium with black figures.

**Campi di scala****(unità di lunghezza in mm)**

- 100 ÷ 0 ÷ 100; 200 ÷ 0 ÷ 200; 300 ÷ 0 ÷ 300;
- 400 ÷ 0 ÷ 400; 500 ÷ 0 ÷ 500; 600 ÷ 0 ÷ 600;
- 800 ÷ 0 ÷ 800; 1000 ÷ 0 ÷ 1000;
- 1500 ÷ 0 ÷ 1500.

**Ranges****(unit of length in mm)**

- 100 ÷ 0 ÷ 100; 200 ÷ 0 ÷ 200; 300 ÷ 0 ÷ 300;
- 400 ÷ 0 ÷ 400; 500 ÷ 0 ÷ 500; 600 ÷ 0 ÷ 600;
- 800 ÷ 0 ÷ 800; 1000 ÷ 0 ÷ 1000;
- 1500 ÷ 0 ÷ 1500.

**Pressione statica**

- 6 bar (DP 334-1);
- 2,5 bar (DP 334-2).

**Static pressure**

- 6 bar (DP 334-1);
- 2,5 bar (DP 334-2).

**Regolazione del quadrante**

- manuale.

**Dial adjustment**

- manual.

**Liquido manometrico**

- mercurio (solo su richiesta);
- acqua.

**Manometric liquid**

- mercury (only on request);
- water.

**Attacchi di pressione**

- di PVC, con filettatura da G 1/4 (1/4 Gas femmina) (DP 334-1);
- per tubo di gomma (DP 334-2)

**Pressure connections**


- PVC, G 1/4 (1/4 Gas female) (DP 334-1);
- for rubber tube (DP 334-2).

**Come ordinare**

*How to order*

Model	Connections	Range
DP 334-1 DP 334-2	• 1/4 Gas F For rubber tube	• 100 ÷ 0 ÷ 100 mm 200 ÷ 0 ÷ 200 mm 300 ÷ 0 ÷ 300 mm 400 ÷ 0 ÷ 400 mm 500 ÷ 0 ÷ 500 mm 600 ÷ 0 ÷ 600 mm 800 ÷ 0 ÷ 800 mm 1000 ÷ 0 ÷ 1000 mm 1500 ÷ 0 ÷ 1500 mm
<b>EXAMPLE = DP 334-1 • 1/4 Gas F • range 600 ÷ 0 ÷ 600 mm</b>		

**DP 334**

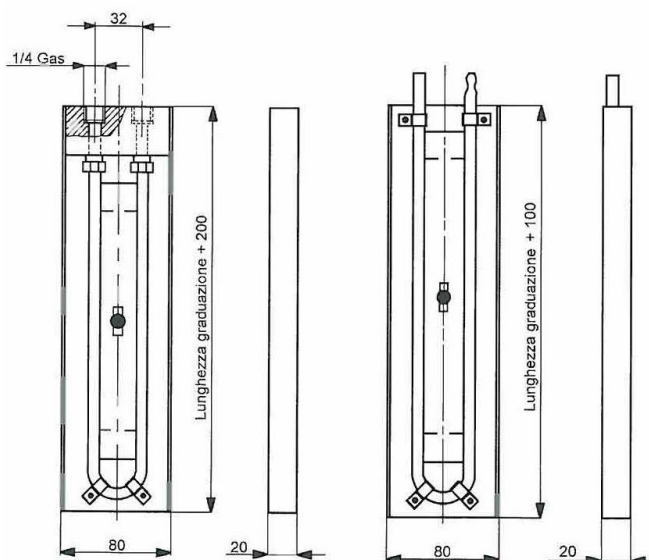

**DP 334-1**

**DP 334-2**

**Manometro differenziale a tubo di vetro**

Esecuzione 1: attacchi filettati

Esecuzione 2: attacchi per tubo di gomma

*Glass tube differential pressure gauge*

*Execution 1: threaded connections*

*Execution 2: connections for rubber tube*

nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali  
 note: informations shown in this series may be changed at any time without prior notice



**NUOVA ALLEMANO S.r.l.**  
 Via Giacomo Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy  
 Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888  
 e-mail: [info@allemano.it](mailto:info@allemano.it) sito: [www.allemano.it](http://www.allemano.it)

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.  
 In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice.